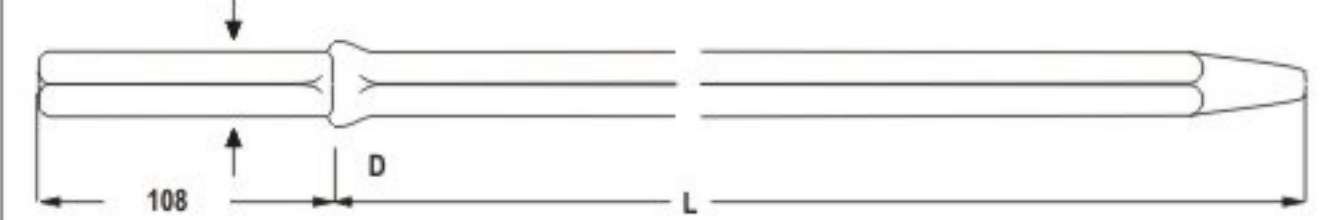


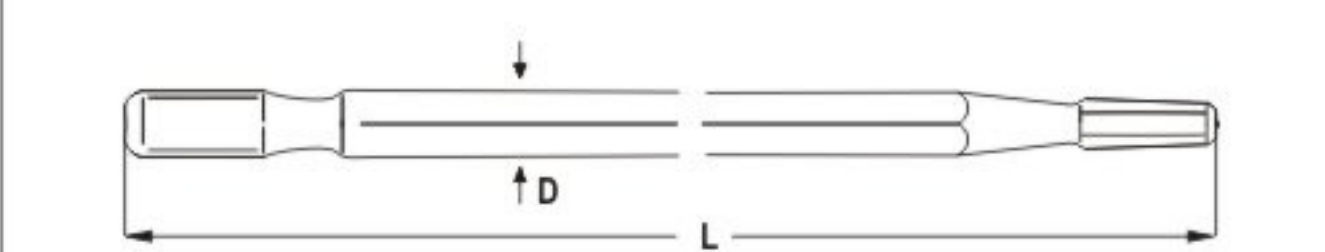
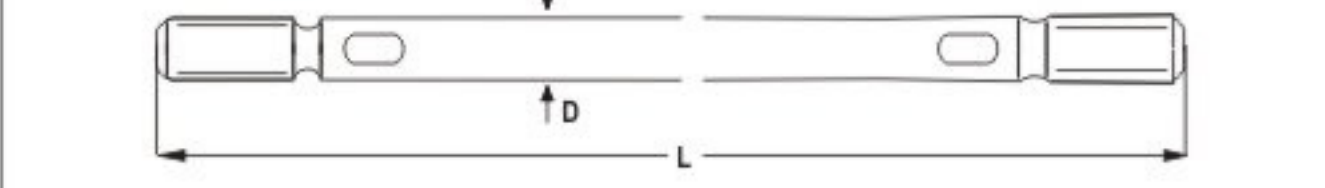
БУРОВЫЕ ШТАНГИ

производства ООО «Камышинский завод бурового инструмента»

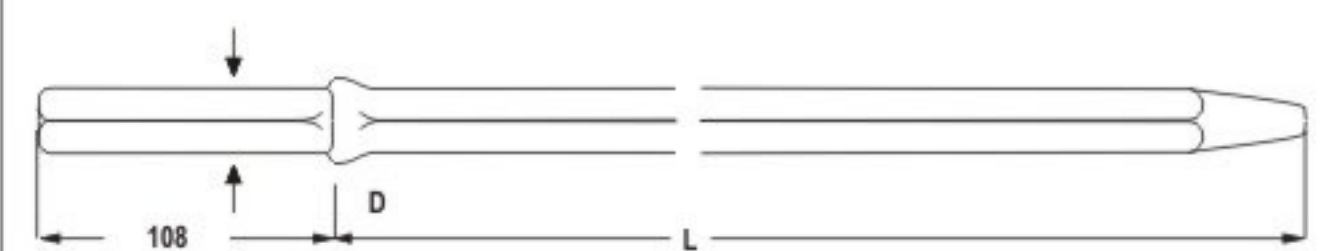
Буровые штанги из легированной стали 28ХГНЗМА с изотермической (объемной) закалкой для переносных и телескопных перфораторов

	Наименование	Типоразмер
	Шестигранные полые с хвостовиком и конусным соединением с коронкой	S22, длина 500-6000 мм., хвостовик 22x108 мм., конус 7°
	Шестигранные полые с хвостовиком и конусным соединением с коронкой	S25, длина 500-3500 мм., хвостовик 25x108 мм., конус 7°
	Круглые полые с хвостовиком и конусным соединением с коронкой, шлифованная поверхность	Ø29,9, длина 500-3500 мм., хвостовик 25x108 мм., конус 7°

Буровые штанги из легированной стали 28ХГНЗМА с изотермической (объемной) закалкой для машинного бурения, в том числе мощными гидравлическими перфораторами

	Наименование	Типоразмер
	Шестигранные полые с резьбовым соединением с коронкой	S32, длина 500-4000 мм., R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38
	Круглые полые с резьбовым соединением с коронкой, шлифованная поверхность	Ø32, длина 500-4000 мм., R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38

Буровые штанги из стали 55С2 для переносных и телескопных перфораторов с закалкой в масле

	Наименование	Типоразмер
	Шестигранные полые с хвостовиком и конусным соединением с коронкой	S25, длина 500-3500 мм., хвостовик 25x108 мм., конус 7°

Муфты соединительные резьбовые

	Наименование	Типоразмер
	Муфта соединительная резьбовая, сталь 12ХГНЗА	По ГОСТ 4543-71, R32/32, R32/38, R38/38, R32/T38

Примечание:

Длина буровых штанг, хвостовика, а также посадочный конус под буровую коронку могут быть изготовлены по заказу потребителя.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК:



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИНУР»
 Россия, 113638 Москва, Варшавское шоссе, 56. Телефоны: (095) 113-1166, 113- 1555
 Факс: (095) 113-4917. Http://www.binur.ru. E-meil: info@binur.ru